


ステンレス金網 平畳織タイプ

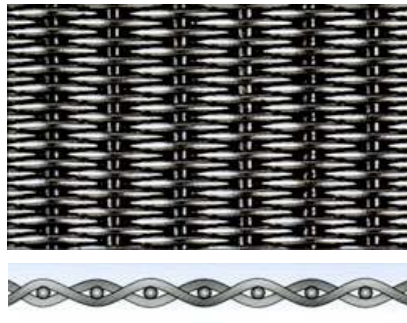

メッシュ	タテ/ヨコ メッシュ	線径(タテ/ヨコ)	公称濾過精度 (参考値) μ
50MESH	(10×50)	0.75/0.55	350
60MESH	(10×60)	0.57/0.43	
64MESH	(12×64)	0.58/0.42	
80MESH	(14×80)	0.50/0.35	
80MESH	(16×80)	0.43/0.34	
88MESH	(14×88)	0.50/0.33	305
100MESH	(14×100)	0.38/0.30	250
100MESH	(18×100)	0.29/0.26	155
110MESH	(24×110)	0.38/0.28	
110MESH	(24×110)	0.35/0.25	
120MESH	(20×120)	0.38/0.25	
120MESH	(20×120)	0.26/0.22	
150MESH	(22×150)	0.25/0.18	
150MESH	(30×150)	0.23/0.18	
160MESH	(30×160)	0.23/0.18	120
160MESH	(30×160)	0.22/0.14	200
160MESH	(30×160)	0.20/0.17	
200MESH	(40×200)	0.18/0.14	73
250MESH	(50×250)	0.14/0.11	85
300MESH	(30×300)	0.10/0.09	
300MESH	(50×300)	0.14/0.09	
400MESH	(60×400)	0.12/0.07	

日本メッシュ工業株式会社