


ステンレス金網 綾畳織タイプ

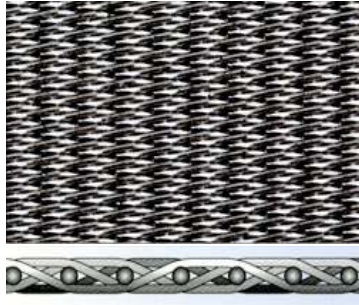

メッシュ	タテ/ヨコ メッシュ	線径(タテ/ヨコ)	公称濾過精度 (参考値) μ
100MESH	(16 × 100)	0.70/0.55	180
150MESH	(20 × 150)	0.45/0.35	140
200MESH	(20 × 200)	0.30/0.27	115
250MESH	(20 × 250)	0.25/0.21	100
300MESH	(30 × 300)	0.25/0.18	80
350MESH	(32 × 350)	0.23/0.15	60
360MESH	(32 × 360)	0.23/0.15	60
400MESH	(40 × 400)	0.18/0.14	55
500MESH	(50 × 500)	0.14/0.11	50
600MESH	(60 × 600)	0.12/0.09	40
700MESH	(80 × 700)	0.10/0.08	38
800MESH	(165 × 800)	0.07/0.05	38
800MESH	(80 × 800)	0.10/0.07	35
800MESH	(100 × 800)	0.10/0.07	35
1000MESH	(120 × 1000)	0.08/0.055	30
1400MESH	(200 × 1400)	0.07/0.040	15
2000MESH	(200 × 2000)	0.05/0.028	12
2000MESH	(270 × 2000)	0.04/0.028	10
2300MESH	(325 × 2300)	0.035/0.025	9
2400MESH	(325 × 2400)	0.035/0.025	8
3000MESH	(400 × 3000)	0.03/0.018	6
3500MESH	(500 × 3500)	0.025/0.015	5

日本メッシュ工業株式会社